

Pompe automatique centrifuge multicellulaire monobloc immergée pour l'alimentation en eau

Applications

Pompage automatique en eau claire à des fins domestiques, industrielles, agricoles et de jardinage. Convient pour puits ouverts, étangs et réservoirs. Pression de démarrage 2 bar.

Matériaux

Corps de pompe, aspiration, refoulement, filtre et turbines en AISI 304. Axe pompe en AISI 431. Diffuseurs en technopolymère. Double garniture mécanique. Joints en NBR/EPDM.

Équipement

Clapet anti-retour intégré. 15m de câble sans prise. Condensateur interne. Kit Press inclus. Protection contre le manque en eau. Fonction reset automatique.

Moteur

Asynchrone 2 pôles. Protection IPX8. Isolement classe F. Service continu. Moteur refroidi par l'eau. Protection thermique intégrée.

Champ d'utilisation

Température maximale de l'eau 40 °C. Immersion maximale 12m.

Fonctionnement

Démarrage et arrêt automatique en fonction de la demande en eau.



Ensemble complet



Plug&Play



Sumergible




Démarrage et arrêt en fonction de la demande en eau

Tableau des caractéristiques


Modèle	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	10	20	30	40	50	60	65	Code
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9	1~230V
Acuapres 07S 4	4	0,8	0,55	0,75	12	mce	41	37	32	26	19	10	6	209179
Acuapres 07S 6	6,2	1,2	0,9	1,2	12		60	55	47	37	26	15	9	210154

Courbe de performance à 2900 tr/min

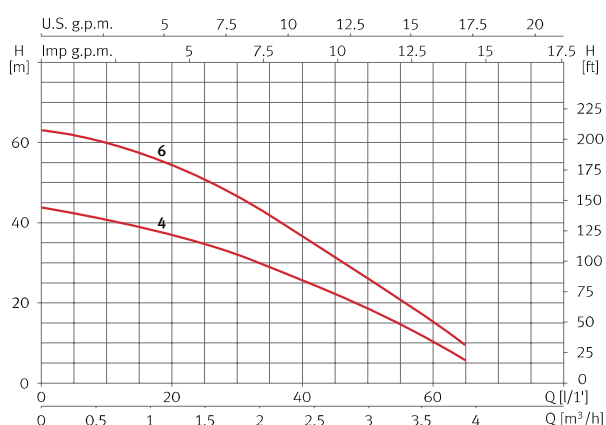

Dimension et poids

Modèle	A	B	C	Kg
Acuapres 07S 4	502	125	1"	10,6
Acuapres 07S 6	569	125	1"	12,4



Accessoires	Code
Kit flotteur 5" pour l'aspiration en haut	177113