

Pompe centrifuge multicellulaire pour l'alimentation en eau

Applications

Pompage en eau claire à des fins domestiques, industrielles, agricoles et de jardinage.
Fonctionnement silencieux.
Auto-amorçante jusqu'à 2m.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.
Protection IPX5.
Isolement classe F.
Protection thermique intégrée.
Service continu.

Matériaux

Corps de pompe et turbines en AISI 304.
Axe pompe en AISI 431.
Diffuseurs en technopolymère.
Garniture mécanique.
Carcasse moteur en aluminium.
Joints en NBR/EPDM.

Champ d'utilisation

Température maximale de l'eau 40 °C.

Équipement

Sans câble.



Turbines en inox



Facilité d'entretien



Silencieuse



Pression jusqu'à 40 m




Débit jusqu'à 35 l/min

Tableau des caractéristiques

Modèle	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min m³/h	5	10	15	20	25	30	35	37	Code
	1~230V	1~	[kW]	[HP]			0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,2	
Tecno 05 2	1,2	0,25	0,11	0,15	6	mce	18	17	15	13	10	7	3	1	97502
Tecno 05 3	1,6	0,35	0,19	0,25	6		27	26	23	20	17	12	7	4	97505
Tecno 05 4	2	0,45	0,19	0,25	6		36	33	30	26	21	16	10	7	97508

Courbe de performance à 2900 tr/min

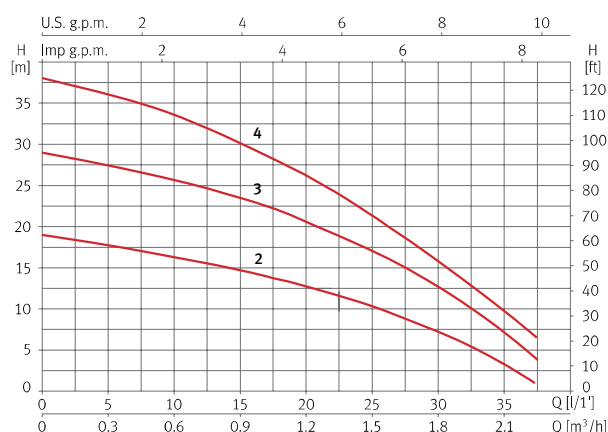

Dimension et poids

Modèle	A	B	C	D	E/F	G	H	I	J	Kg
Tecno 05 2	176	124	225	94	1"	136	174	80	Ø9	5,2
Tecno 05 3	194	142	225	94	1"	136	174	80	Ø9	6,2
Tecno 05 4	212	159	225	94	1"	136	174	80	Ø9	6,3

