

Pompe centrifuge monocellulaire pour l'alimentation en eau, auto-amorçante jusqu'à 9m

Applications

Pompage en eau claire à des fins domestiques, industrielles, agricoles et de jardinage.
Auto-amorçante jusqu'à 9m.

Matériaux

Corps de pompe en AISI 304.
Axe pompe en AISI 431.
Diffuseur et turbine en technopolymère.
Delta 1755 turbine en AISI 304.
Garniture mécanique.
Carcasse moteur en aluminium.
Joints en NBR/EPDM.

Équipement

Sans câble.
Poignée inclus.

Moteur

Asynchrone 2 pôles.
Protection IPX5.
Isolement classe F.
Version monophasée avec protection thermique intégrée.
Service continu.

Champ d'utilisation


Température maximale de l'eau 40 °C.



Tableau des caractéristiques

Modèle	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	5	15	25	35	40	50	60	75	Code	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
Delta 505	2,8	-	-	0,6	-	0,37	0,5	12	mce	33	26	22	18	17	13	-	-	146271	-
Delta 755	3,4	2,6	1,3	0,8	0,8	0,55	0,75	12		37	32	27	23	21	17	-	-	146270	146309
Delta 1005	4,8	3,6	2,1	1	1	0,75	1	16		47	40	34	29	27	-	-	-	146018	146061
Delta 1755	5,5	-	-	1,2	-	0,75	1	16		57	55	51	47	44	38	32	21	146017	-

Courbe de performance à 2900 tr/min

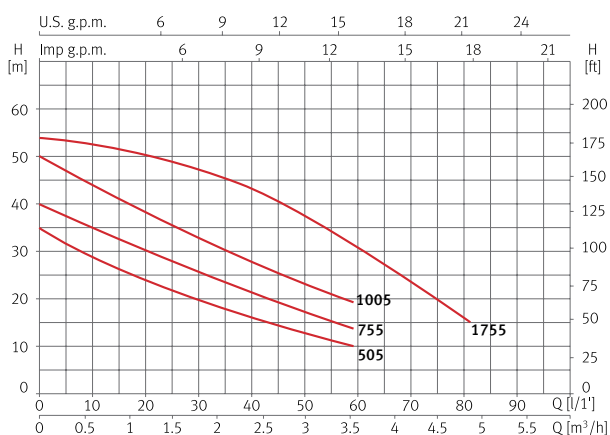

Dimension et poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Delta 505	336	215	22	200	1"	78	126	94	147	6,8
Delta 755	336	215	22	200	1"	78	126	94	147	7,3
Delta 1005	359	225	22	200	1"	78	126	94	147	9,6
Delta 1755	410	225	22	200	1"	125	126	94	147	12,1

