
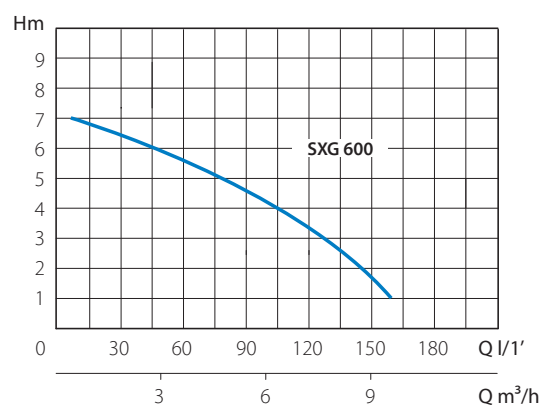


SXG

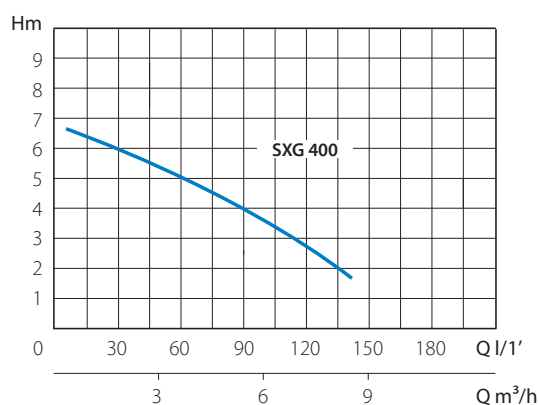

TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	CONDENSATORE CAPACITOR µf	Q = PORTATA - CAPACITY									
	P1 Watt			m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	7,2	8,4	9,6
Monofase Single-phase		Monofase Single-phase		lt/1'	10	20	30	40	60	90	120	140	160
Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.													
SXG 400	400	2	8	H (m)	6,8	6,5	6,2	5,8	5	3,4	2,2	1,5	
SXG 600	550	3	8		7	6,8	6,7	6,5	5,5	4,5	3	2	1

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse inox portatili a funzionamento automatico. Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

APPLICATION

Hand-carry submersible stainless steel automatic water pumps.

Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 8mm (SXG 400)
- Passaggio solidi Ø 10mm (SXG 600)
- Livello min. d'aspirazione 15mm (SXG 400)
- Livello min. d'aspirazione 20mm (SXG 600)

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5mt.
- Grain size inlet Ø 8mm (SXG 400)
- Grain size inlet Ø 10mm (SXG 600)
- Min. suction level 15mm (SXG 400)
- Min. suction level 20mm (SXG 600)

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal



SXG 400

P1 400 watt
Q max. 140 l/min
H max. 6,8 m



SXG 600

P1 550 watt
Q max. 160 l/min
H max. 7 m

TIPO TYPE	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)					PESO WEIGHT
Monofase Single-phase	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	Kg
SXG 400	1 1/4	10 mt H07RNF	223	217	330	6,1
SXG 600	1 1/4	10 mt H07RNF	223	217	330	6,1